



Eleso-UT

单电机升降桌

产品规格书

凯 / 迪 / 智 / 能 / 升 / 降 / 桌

Eleso-UT爆炸图


智能升降桌系列

产品配置:KDZT086+KDTJ081+KDBHC02+KDF056+GQ29V1A



第一部分-图片

A001 铁架外形图(尺寸)

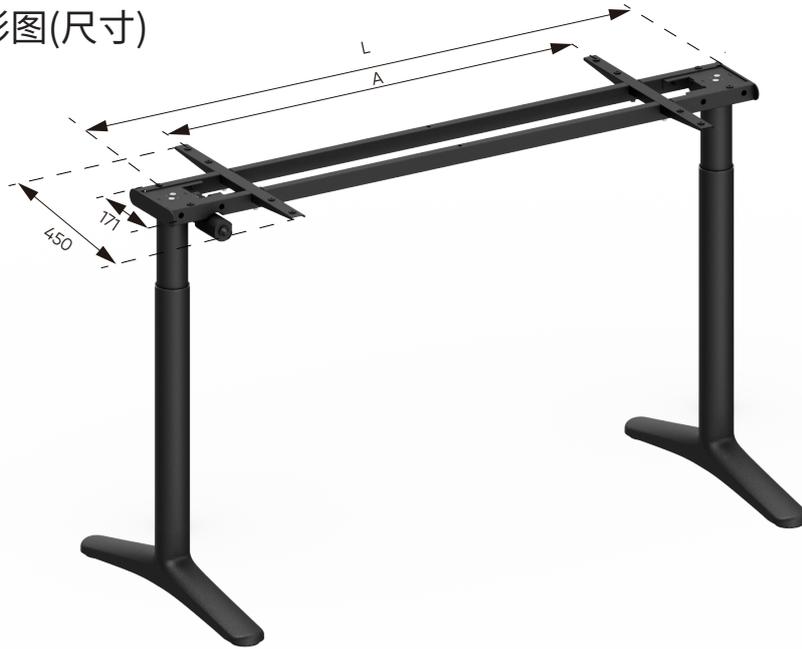

单位: mm

序号	L	A
1	941	536
2	1341	936


A002 升降可调外形图(尺寸)



单位: mm

A003 脚板外形图(尺寸)

KDF056

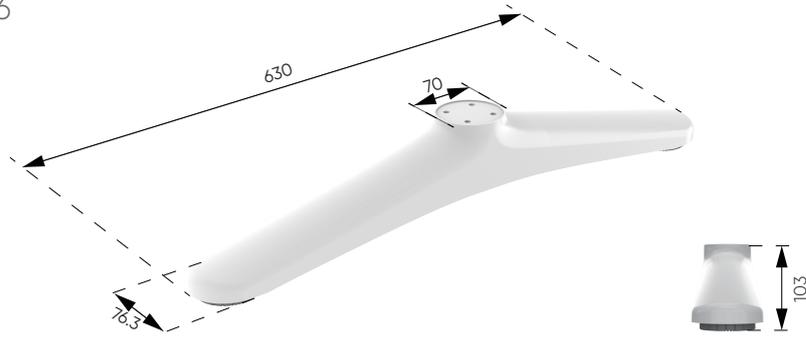

单位: mm

KDF052



尺寸: 24"

KDF035



尺寸: 24"/30"

KDF027



尺寸: 7"/24"/30"

KDF029



尺寸: 24"/30"

KDF015A



尺寸: 24"/30"

KDF005



尺寸: 7"/24"/27"/30"

KDF006C



尺寸: 7"/24"/27"/30"

A004 桌推规格书(单电机)

性能参数

项目	技术要求	备注
应用	办公室家具	
电压	DC24V	
推力	MAX.800N	
静态自锁力	MAX.800N	
速度	20±2mm/s	空载速度
行程	440mm	
安装高度	L1=596mm L2=1036mm	
工作制	10% , Max.2min on/18min off	
防护等级	IP42	
环境温度	+5°C~+40°C	
相对湿度	20%~75%	
颜色	黑、白、灰(可定制)	
控制盒	无	
手控器	集成手控器	
电源	29V 1A	墙插式电源

外形图



左腿外形图

右腿外形图

单位: mm

A005 手控器

外形图



KDBHC02


单位: mm

A006 附件清单

名称	图片	规格	数量	包装
十字槽圆头带介螺钉		蓝白锌ST4.8X13.5	14+1	1/1
内六角圆柱头螺钉		蓝白锌M6X15尖头	8+1	1/1
内六角圆柱头螺钉		蓝白锌M6X25平头	4+1	1/1
内六角圆柱头螺钉		蓝白锌M6X20平头	8+1	1/1
十字槽盘头自攻螺钉-F型		蓝白锌ST4.0X15	2+1	1/1
十字槽六角扳手		5#	1	1/1
粘式线卡			4	1/1
装饰盖			2	1/1
六角棒连接件1		黑色	1	1/1
六角棒连接件2		黑色	1	1/1
六角棒		L=765/1165	1	1/1
手控器			1	1/1
电源适配器		输入：100-240V 输出：29VDC 1A	1	1/1
安装说明书			1	1/1

第二部分-包装外形图




B001 包装尺寸-短款

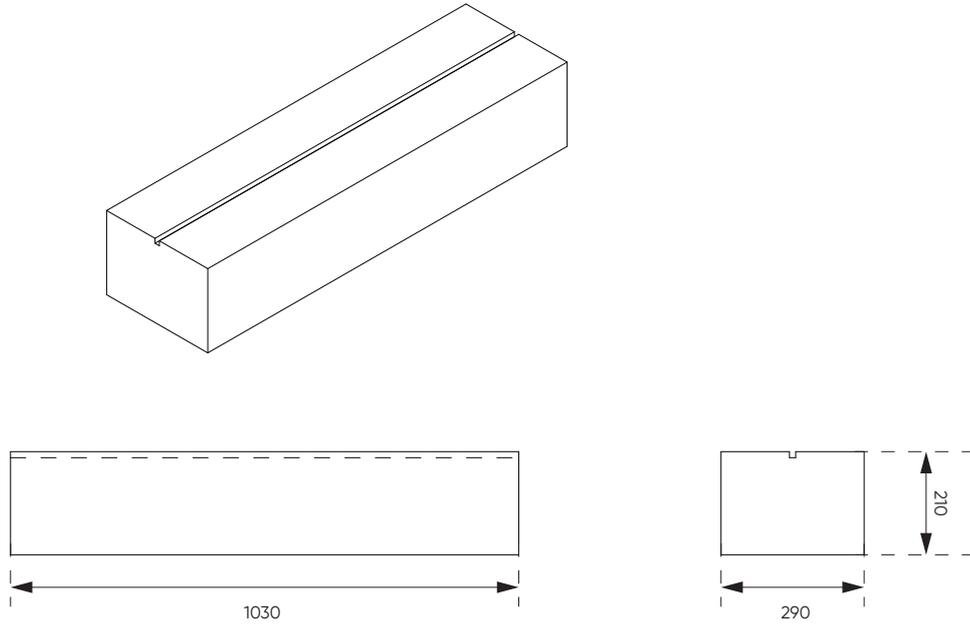

单位：mm

包装信息	数量	备注
右腿组件	1	预装电机和六角棒组件
左腿组件	1	
前横梁	1	长度935mm, 预装减震套
后横梁	1	长度935mm, 预装减震套
纵梁	2	预装减震套
装饰盖	2	黑、白、灰(可定制)
电源	1	
集成手控器	1	
钣金脚板组件	2	
螺钉包	1	
跌落标准		3A
重量		17.2kg

B002 包装尺寸-长款

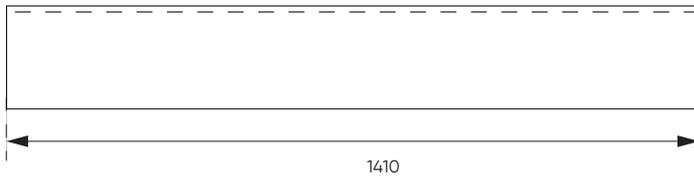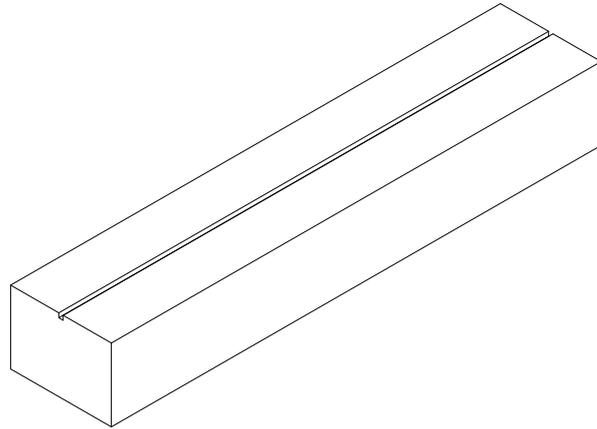

单位: mm

包装信息	数量	备注
右腿组件	1	预装电机和六角棒组件
左腿组件	1	
前横梁	1	长度1335mm, 预装减震套
后横梁	1	长度1335mm, 预装减震套
纵梁	2	预装减震套
装饰盖	2	黑、白、灰(可定制)
电源	1	
集成手控器	1	
钣金脚板组件	2	
螺钉包	1	
跌落标准		3A
重量		19kg